

# FFB 550

## Алюмінієвий човен



### Характеристики



- ❖ Швидкохідний катер FFB 550 призначений для рятувальних операцій при повенях і для рекреаційних цілей.
- ❖ Його форма дозволяє легку стиковку. З боків і на носовій частині знаходиться гумовий буфер як захист під час стикування.
- ❖ Дві камери плавучості забезпечують непотоплюваність.
- ❖ Човен спроектований для роботи з підвісним двигуном з макс. потужністю до 40 к.с., що полегшує маневрування в затоплених районах і дозволяє перевозити до 8 осіб



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Тел.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

[www.flammifer.hr](http://www.flammifer.hr) • [www.facebook.com/FlammiferOzalj](https://www.facebook.com/FlammiferOzalj) • [sales@flammifer.hr](mailto:sales@flammifer.hr)

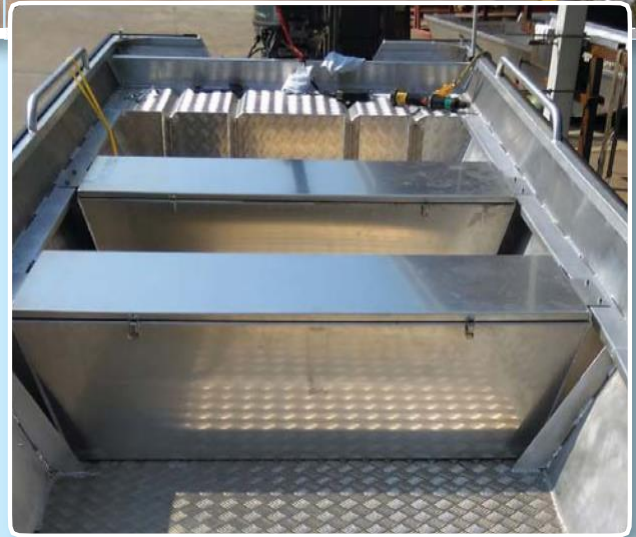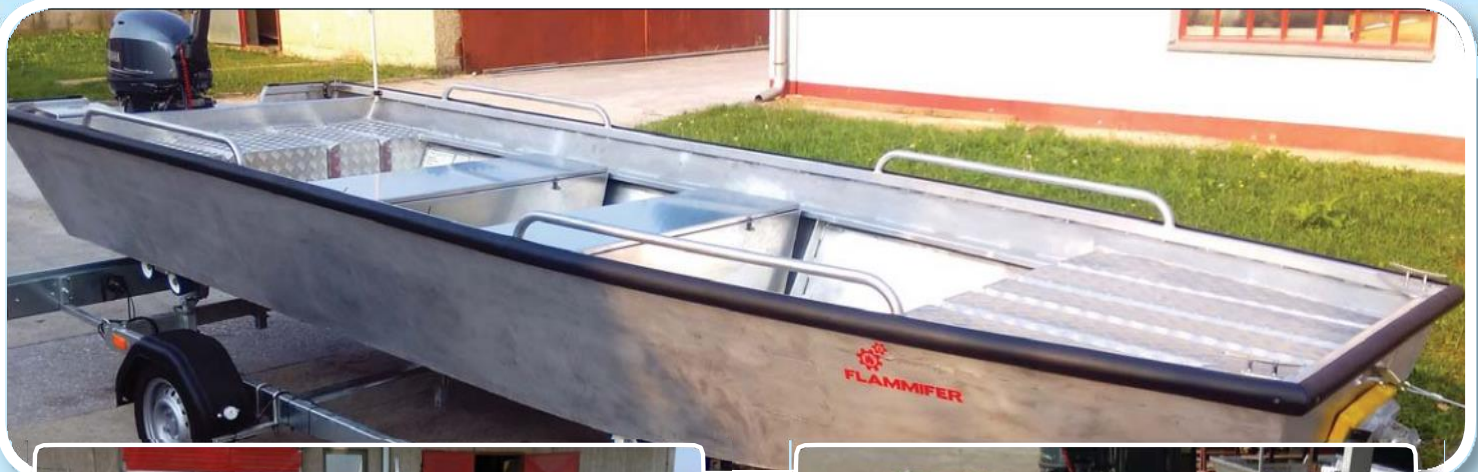

## Технічні характеристики

- ❖ Довжина корпусу: 5,50 м
- ❖ Найбільша ширина: 1,80 м
- ❖ Висота човна без огорожі: 0,60 м
- ❖ Газ під навантаженням: 0,22 м
- ❖ Маса човна (без двигуна): 234 кг
- ❖ Передбачено для кількості осіб: 8
- ❖ Максимальна потужність двигуна: 40 к.с. / 29,83 кВт
- ❖ Рекомендована потужність двигуна: 30 к.с. / 22,37 кВт

## Особливості

- ❖ Будівельний матеріал: алюмінієвий сплав для суднобудування
- ❖ Дві камери плавучості ємкістю прибіл. 500 л
- ❖ Палуби і дно човна виготовлені з протиковзкого листового металу з гофрованим покриттям
- ❖ Бічні поліровані алюмінієві поручні для безпечної поїздки пасажирів
- ❖ Нижні арматури на зовнішній стороні для того, щоб зістикуватися на недоступних берегах
- ❖ Розбірні лавки для обладнання розташовані поперечно